

# POWER LED FOG Bulb

## 純正LEDFOG 交換用バルブ

フォグランプ専用

バルブ形状 L1B



車検対応

3年間保証

ドライバー一体形状

↑商品情報は  
こちらから

# 明るさ純正比450%! 暗い純正LEDFOGを大幅パワーアップ!

## Point 1 照射範囲が手前からワイドに、明るく見やすくなります!

純正LEDヘッドランプとも相性のよい純白色。

RG独自の实用性を追求したイエロー光。

色温度 6000K 視認性とドレスアップ要素を  
求める方におすすめです。

色温度 2800K 雨・霧・雪といった悪天候時に  
最大限の視認性を発揮します。

純正L1B



壁面照射

壁面照射

壁面照射

## Point 2

簡単取付方法

純正LEDと  
入れ替えるだけ。  
(純正固定ビスも装着可能)



① バッテリーマイナス端子を外し、LEDコネクターを外します。



② フォグユニットの特殊ネジを付属の専用工具で緩め、固定ステーを取り外します。※車種によっては固定ステーがないタイプもあります。



③ 純正LEDバルブを半時計回りに回して、取り外します。



④ 外した工程と同様にRGLEDバルブを装着します。バルブは切り欠きに合わせて時計回りでロックします。※固定ステーも装着可能です。

専用工具付属 純正LEDバルブを固定している特殊ネジに対応した専用工具を付属。

## Point 3 明るさと耐久性を保持する放熱機構

徹底した放熱機構で初期点灯からの明るさ減衰ゼロ。

バルブ放熱機構

超静粛ファンを上部に配置。  
積極的に外気を取り込む冷却設計。

超静粛ファン



上部に配置した超静粛・防塵ファン  
放熱性に優れたアルミヒートシンクと  
冷却ファンで理想的な明るさ、  
光束維持率を実現。




## Point 4 優れた明るさの維持率!

高い明るさ(光束)維持率(90%以上) 安定した明るさ

初期点灯から安定時における  
熱ダレによる明るさの落ち込みを抑制。

光束維持率(明るさの持続率)

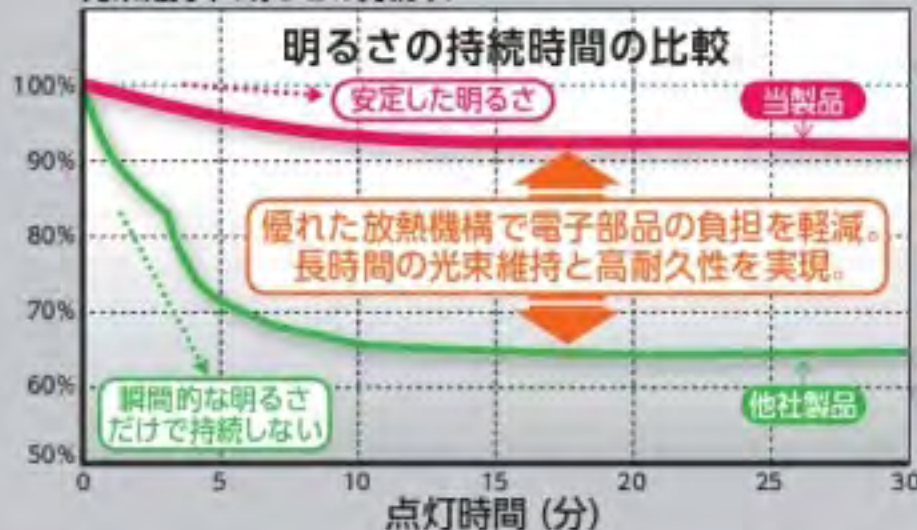

RG POWER LED FOG  
純正LEDFOG  
交換用バルブ

●車検対応品  
●3年間保証  
※当社規定に基づき、ご購入より3年間の製品について保証します。  
●12V車専用用品(24V車は適用不可)  
●国産車対応(適合表示車のみ対応)  
●消費電力(片側14W)



POWER LED

# FOG Bulb

# 純正LEDFOG 交換用バルブ

フォグランプ専用



## 純正LEDフォグバルブよりも明るい 明るさ3600lm(ルーメン)

純正比 450% 暗いL1B規格のLEDフォグランプを大幅パワーアップ。

全光束(明るさ)  
**3600**※  
ルーメン

※左右バルブ合計の値

※明るさはバルブ2ヶ(1台分)  
※純正HIDバルブは片側 400lm程度

## 最高峰の防水レベル 高い防水性能

JIS規格 D0203 噴水試験 最高レベルの S2クラスをクリア。噴水試験 S2 は受水状態について部品の機能を調べる試験。自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した過酷な試験を行い、製品の信頼性を向上させています。



## 超低ノイズ設計

## CISPR25(シスプル) 基準準拠

純正 HID バルブと同程度の低ノイズ設計。総務省ノイズ規格である CISPR25 のクラス 4 程度。

※一般的に一部車両を除いてクラス 3 で純正採用レベルです。




低電圧域から高電圧域までカバー(12V車専用)

## ワイドな配光設定

純正 LED フォグ (L1B) が採用されている灯具において、上部へのグレア光がでない・ワイドで明るい配光を実現。

光量だけでなく LED チップの位置・発光面積まで拘った逸品です。

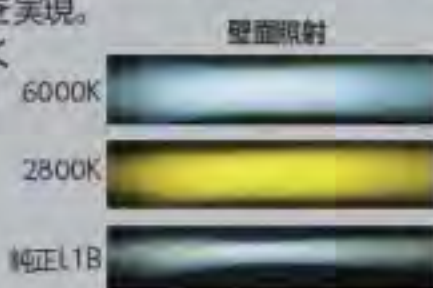

効率的な放熱機構

## 冷却効率を追求した 超静粛・防塵ファン搭載

純正 LED バルブと同サイズでドライバーユニット一体構造。上部に配したファンと高い放熱性能を誇る独自のヒートシンクで最初の明るさを 90%以上保持します。



## お客様に安心して ご使用いただくために 車検対応・安心の 3年間保証

当社規定に基づき、ご購入より3年間の製品について保証します。



## 純正HID交換用LEDフォグバルブ

製品写真  
RGH-P901



品番	色温度	明るさ	形状	定格	税込定価(税抜定価)	JANコード
RGH-P901	6000K	3600lm	L1B	12V 14W	11,880円 (10,800円)	4996327105466
RGH-P902	2800K					4996327105473


構成パーツ LEDヘッドバルブ 2ヶ / 専用工具  
商品箱サイズH110.5xW105.5xD60(mm)

(社内使用:HLB4)

## 純正HIDバルブとの比較 ※バルブ片側の数値比較。

バルブ	種類	色温度	消費電力	比較	明るさ	比較	寿命	比較
RG 純正HID用LEDヘッドバルブ	L1B	6000K 2800K	14W	3倍 消費増	1800lm	450% 明るい	10,000h以	同じ
ノーマルHIDバルブ	L1B	100K	4.7W		400lm		10,000h以上	

## バルブ 寸法比較

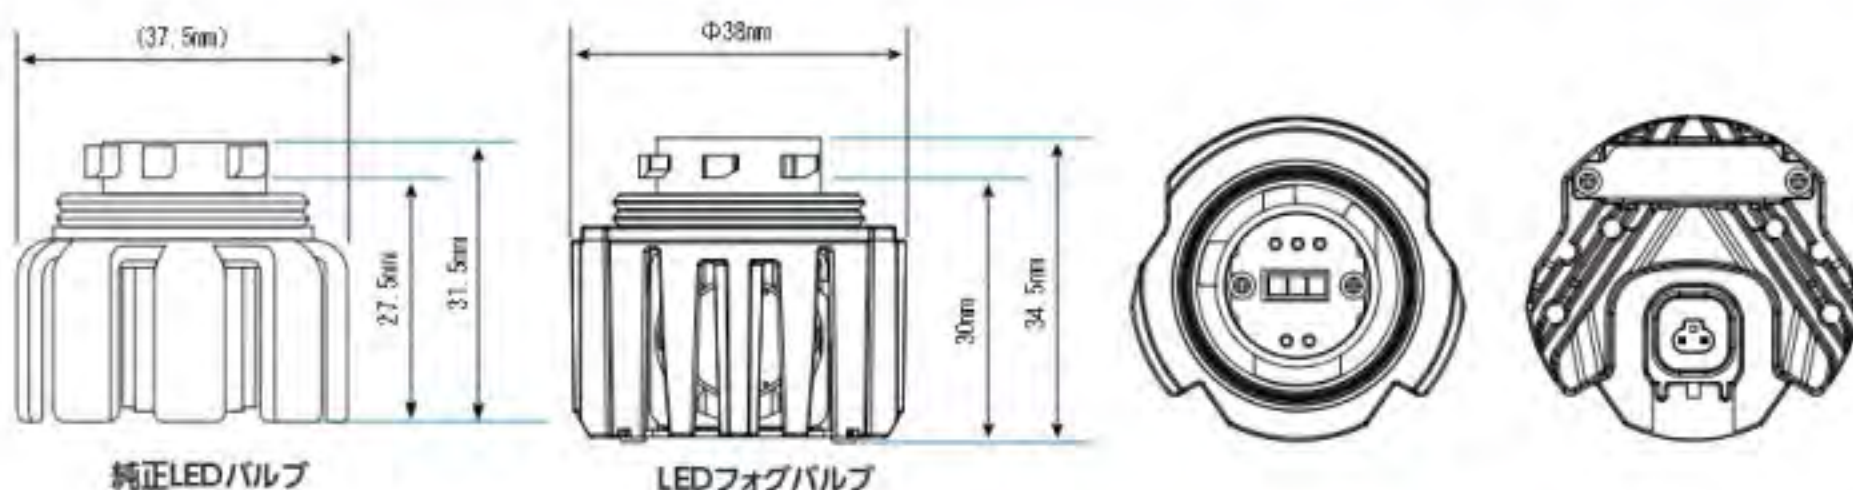

お求めは

**RG** SUPREME AND BRIGHT FUTURE.  
Lighting System

辰巳屋興業株式会社 自動車用品部  
〒124-8538 東京都葛飾区西新小岩3-8-4  
TEL.03-3696-0620 FAX.03-3696-6721  
URL: http://www.racinggear.co.jp E-Mail: rg@tmy-net.co.jp

商品情報は  
こちらから→

